


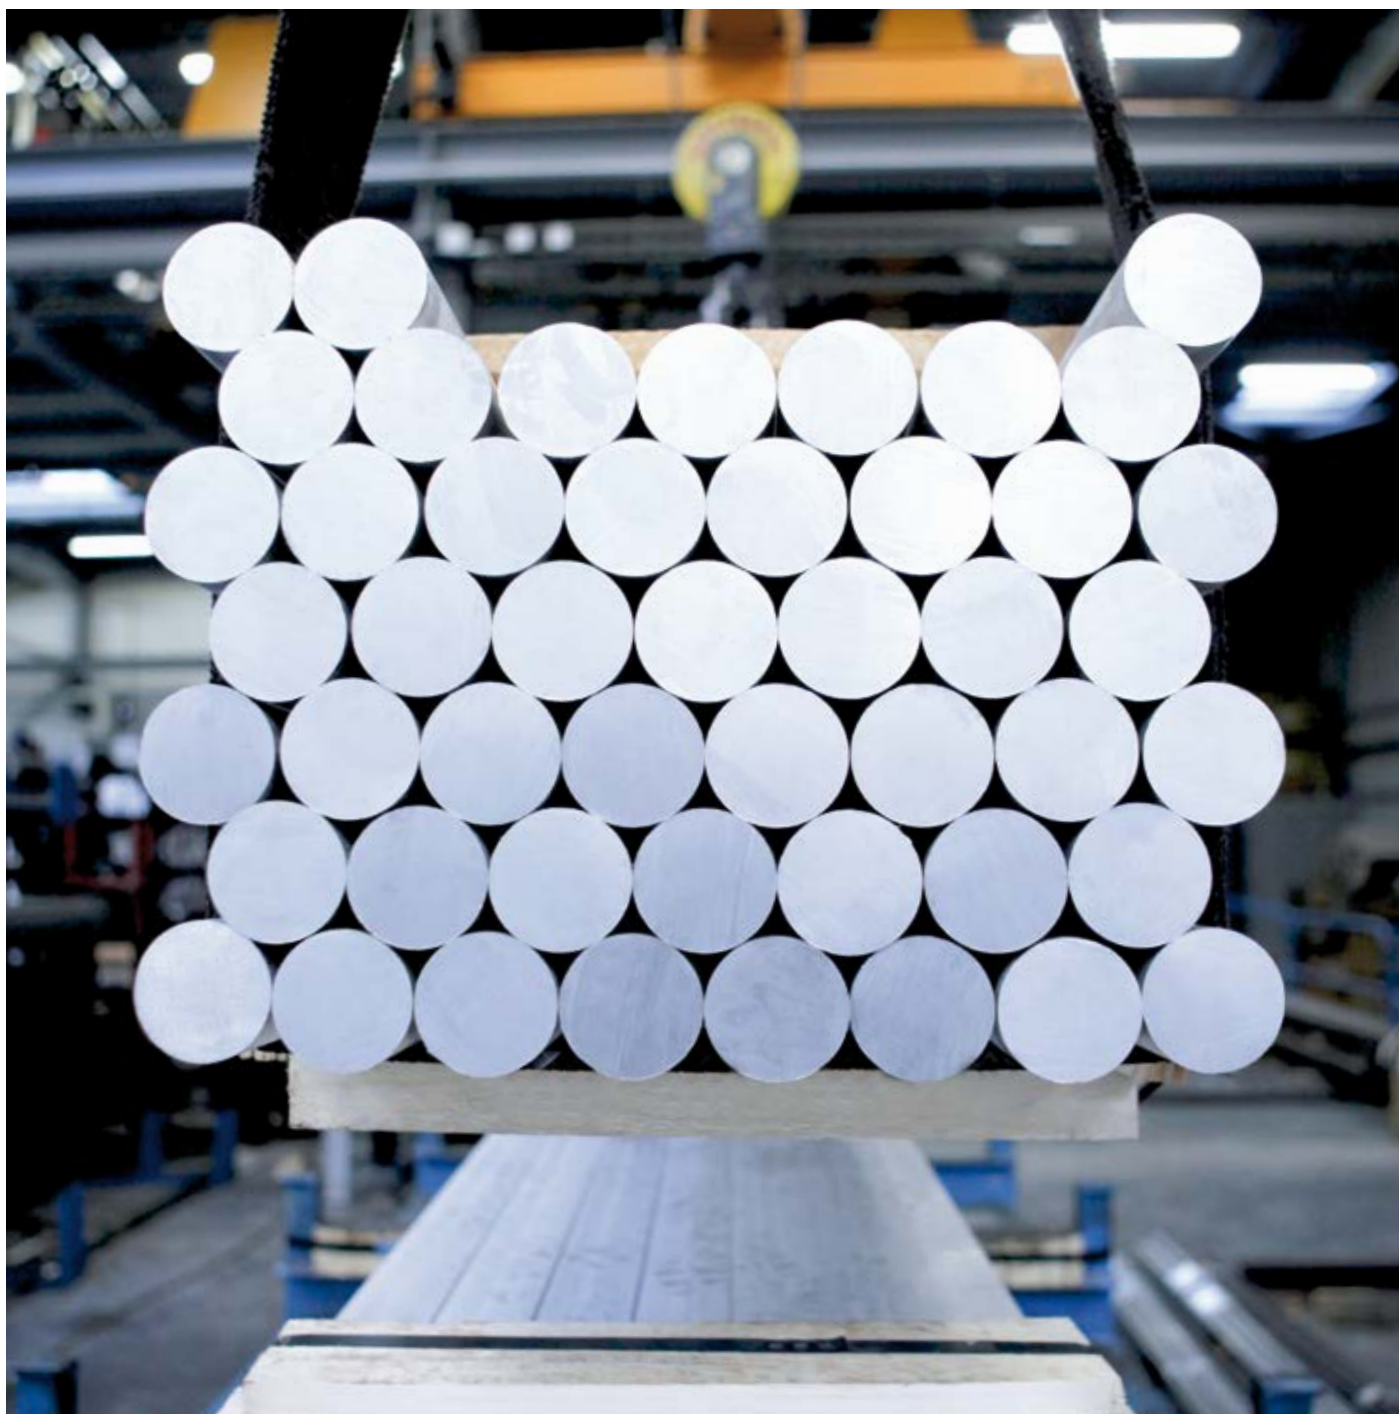

Raktérkészlet

Ötvöztött szerkezeti acél Kör

Megnevezés	Minőség	Átmérő ● (mm)	Kivitelezés
S355J0 / S355J2 (S355J2G3)	1.0553 / 1.0577 (1.0570)	20 - 320	hengerelt, részben normalizált
S355J2G3 +N	1.0570	310 - 800	kovácsolt, előesztergált, normalizált
C45E (R)	1.1191 (1.1201)	20 - 320	hengerelt, részben normalizált
C45E	1.1191	310 – 800	kovácsolt, előesztergált, normalizált

Nemesithető acél Kör

Megnevezés	Minőség	Átmérő ● (mm)	Kivitelezés
25CrMo(S)4 + QT	1.7213 (1.7218)	40 - 320	hengerelt, nemesített
42CrMo(S)4 + QT	1.7225 (1.7227)	20 - 320	hengerelt, nemesített
42CrMo(S)4 + QT	1.7225 (1.7227)	310 - 800	kovácsolt, előesztergált, nemesített
34CrNiMo6 + QT	1.6582	20 - 500	hengerelt / kovácsolt, nemesített
30CrNiMo8 + QT	1.6580	35 - 500	hengerelt / kovácsolt, nemesített

Nitridálható acél Kör

Megnevezés	Minőség	Átmérő ● (mm)	Kivitelezés
31CrMoV9 + QT	1.8519	30 - 500	hengerelt / kovácsolt, nemesített
34CrAlNi7 + QT	1.8550	30 - 500	hengerelt / kovácsolt, nemesített

Edzhető acél Kör

Megnevezés	Minőség	Átmérő ● (mm)	Kivitelezés
16/20MnCr5	1.7131 (1.7147)	20 - 320	hengerelt, lágyított max. 207 HB
16/20MnCr5	1.7131 (1.7147)	300 - 500	kovácsolt, lágyított
18CrNiMo7-6 + FP	1.6587	20 - 270	hengerelt, lágyított
18CrNiMo7-6 + TH	1.6587	280 - 650	kovácsolt, lágyított

Húzott acél Kör


Megnevezés	Minőség	Átmérő ● (mm)	Kivitelezés
S235JR	1.0122	5 - 110	húzott / hántolt, h9 / h11
S355JO (J2)	1.0553 (1.0577)	5 - 110	húzott / hántolt, h9 / h11
C45	1.0503	6 - 130	húzott / hántolt, h9 / h11, csiszolt, h6 / h7
42CrMo(S)4 + QT	1.7225 (1.7227)	10 - 100	húzott / hántolt, h9 / h11, csiszolt, h6 / h7
16MnCrS5	1.7139	10 - 80	húzott / hántolt, h9 / h11, csiszolt, h6 / h7
11SMn(Pb)30	1.0715 (1.0718)	5 - 120	húzott / hántolt, h9 / h11, csiszolt, h6 / h7

Lapos

Megnevezés	Minőség	Átmérő ■ (mm)	Kivitelezés
S235JR + C	1.0122	20 × 5 - 300 × 15	húzott h11
C45 (E) + C	1.0503 (1.1191)	12 × 8 - 150 × 40	húzott h11

Hatszög

Megnevezés	Minőség	Átmérő ● (mm)	Kivitelezés
11SMnPb30	1.0718	7 - 65	húzott h11
C45E	1.0503	19 - 46	húzott h11

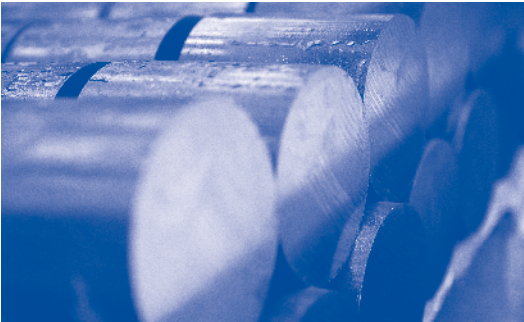

Rozsdamentes anyagok Kör

Megnevezés	Minőség	Átmérő ● (mm)	Kivitelezés
X20Cr13 + QT	1.4021	8 - 310	húzott / hengerelt / hántolt - nemesített
X17CrNi16-2 + QT	1.4057	20 - 300	húzott / hengerelt / hántolt - nemesített
X14CrMoS17	1.4104	12 - 45	húzott / hengerelt / hántolt - lágyított
X14CrMoS17 + QT	1.4104	50 - 230	hengerelt / hántolt - nemesített
X5CrNi18-10	1.4301	6 - 425	húzott / hengerelt / hántolt, kovácsolt
X8CrNiS18-9	1.4305	6 - 350	húzott / hengerelt / hántolt, kovácsolt
X2CrNiMo17-12-2	1.4404	12 - 300	húzott / hengerelt / hántolt
X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	5 - 500	húzott / hengerelt / hántolt
X90CrMoV18	1.4112	10 - 250	húzott / hengerelt / hántolt

Szerszámacél Kör

Megnevezés	Minőség	Átmérő ● (mm)	Kivitelezés
40CrMnMo7	1.2311	20,5 - 302	hengerelt, kovácsolt, nemesített, hántolt
40CrMnNiMo8-6-4	1.2312	20,5 - 302	hengerelt, kovácsolt, nemesített, hántolt
X38CrMo16	1.2316	20,5 - 353	hengerelt, kovácsolt, nemesített, hántolt
X153CrMoV12	1.2379	20,5 - 563	hengerelt, kovácsolt, lágyított, hántolt
X37CrMoV5-1	1.2343	25,8 - 512	hengerelt, kovácsolt, lágyított, hántolt
55NiCrMoV7	1.2714	35,8 - 403	hengerelt, kovácsolt, lágyított, hántolt
X42Cr13	1.2083	20 - 100	hengerelt, kovácsolt, lágyított, hántolt

Lemezvastagság

Megnevezés	Minőség	Átmérő ■ (mm)	Kivitelezés
40CrMnNiMo8-6-4	1.2312	Thickness 20 - 205	hengerelt, kovácsolt, nemesített, részben megmunkált, hossza 4 - 6 m
40CrMnMo7	1.2311	Thickness 20 - 315	hengerelt, kovácsolt, nemesített, részben megmunkált, hossza 4 - 6 m
X38CrMo16	1.2316	Thickness 25 - 260	hengerelt, kovácsolt, nemesített, részben megmunkált, hossza 4 - 6 m
X153CrMoV12	1.2379	Thickness 30 - 300	hengerelt, lágyított, hossza 4 - 6 m
55NiCrMoV7	1.2714	Thickness 110 - 410	hengerelt, kovácsolt, nemesített, részben megmunkált, hossza 4 - 6 m
C45 W	1.1730	Thickness 20 - 260	hengerelt, kovácsolt, normalizált, részben megmunkált, hossza 4 - 6 m

Alumínium Kör


Megnevezés	Minőség	Átmérő ● (mm)	Kivitelezés
AlCuMgPb	AW2007 / 3.1645	20 - 250	nyomott
AlMgSi1	AW6082 / 3.2315	20 - 200	nyomott
AlZn5,5MgCu	AW7075	20 - 200	nyomott

Düsseldorfi telephelyen Kör

Megnevezés	Minőség	Átmérő ● (mm)	Kivitelezés
C60E (R)	1.1221 (1.2223)	16 - 300	hengerelt, részben normalizált
C60E (R)	1.1221 (1.2223)	310 - 650	kovácsolt, előesztergált, normalizált
51CrV4	1.8159	22 - 200	hengerelt, weichlágyított
100Cr6	1.3505	55 - 250	hengerelt, AC lágyított
21CrMoV5-7	1.7709	40 - 240	hengerelt, nemesített
X3CrNiMo13-4	1.4313	30 - 200	walzhántolt, nemesített
X90CrMoV18	1.4112	15 - 270	hántolt vagy. csiszolt, polírozott, lágyított
S39CrMo17-1	1.4122	14 - 430	hántolt vagy. csiszolt, polírozott, nemesített
X4CrNiMo16-5-1	1.4418	30 - 200	hántolt, nemesített

Megmunkálás

Darabolás	Átmérő (mm)
Darabolás köracél	up to 1 000
Darabolás laposacél	2 000 × 5 000 × 560
Központos fúrás	up to Kör 800
Leélezés	up to Kör 65
Mélylyukfúrás (Partnerrel)	20 - 1 000

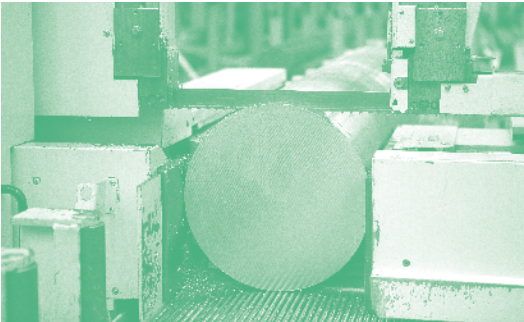

9596701

9596702

IMS Austria GmbH

Raktár Inzersdorf

Industriestraße 3

AT - 4565 Inzersdorf

Értékesítési Iroda Wien

Dresdnerstraße 108 / Top 27

AT - 1200 Wien

Fon +43 1 72 550

Fax +43 1 72 550-100

www.ims-austria.com

office@ims-austria.com